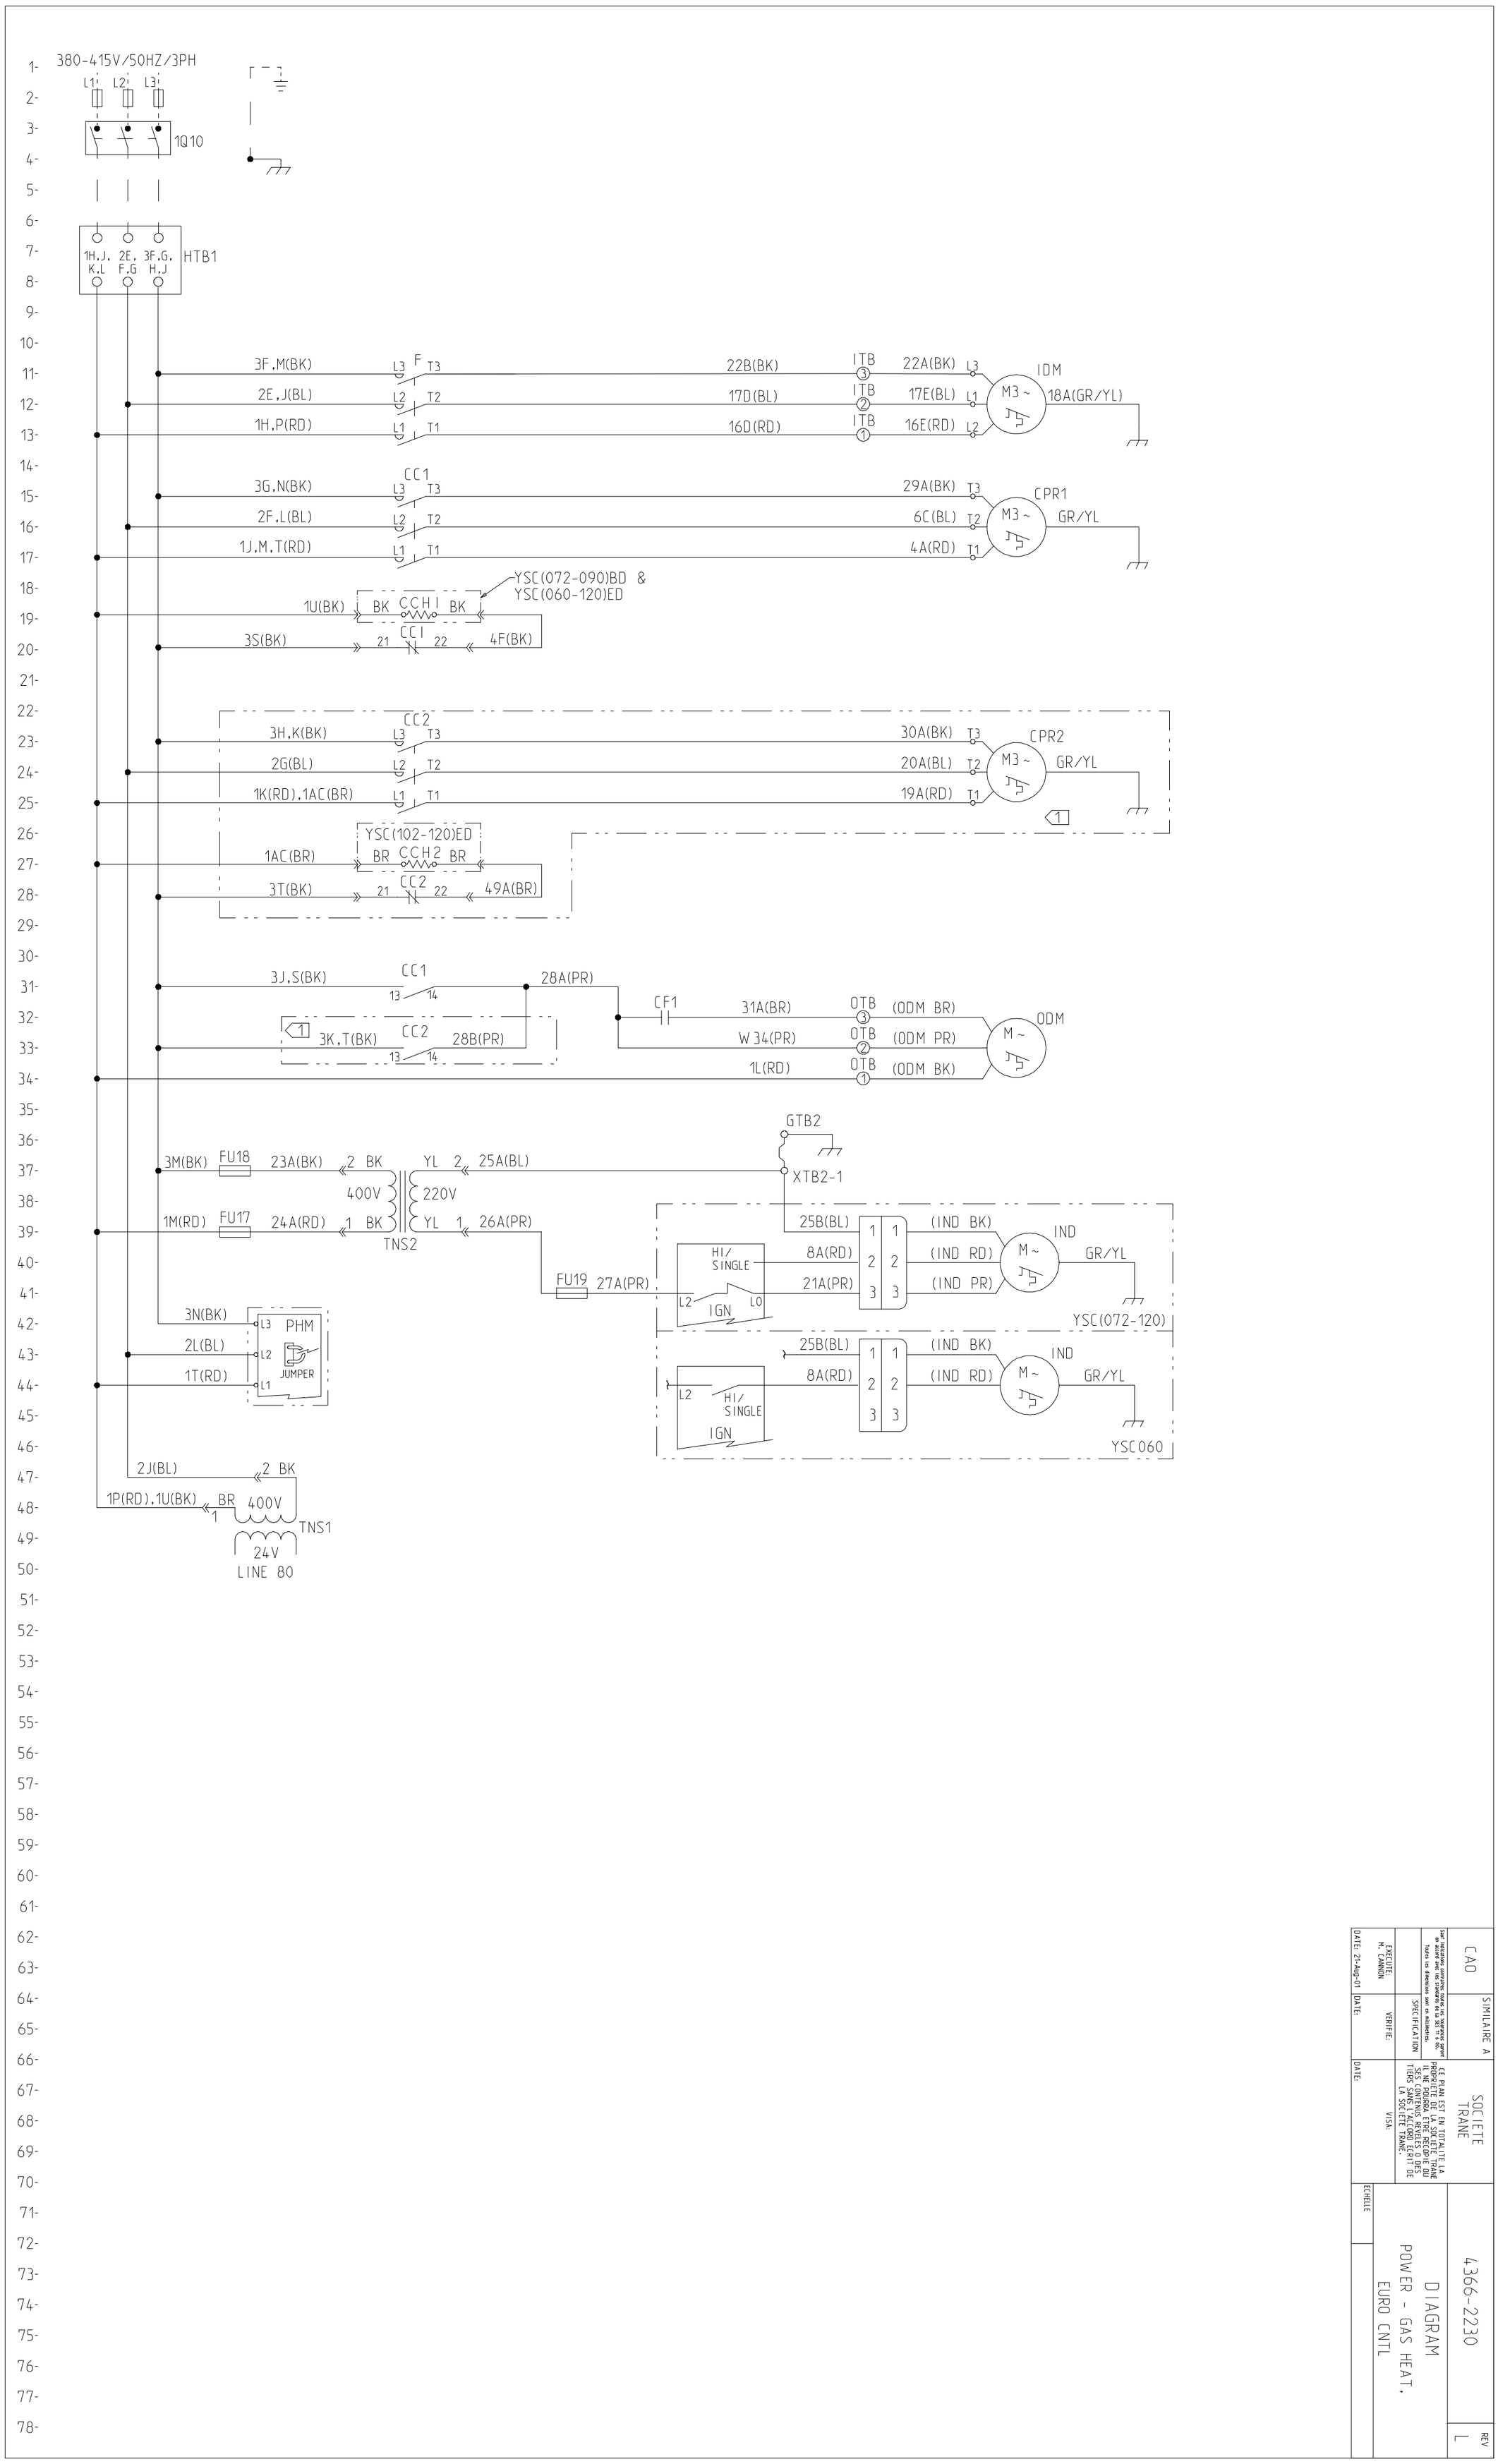
380-415V/50HZ/3PH
L1 L2 L3
1Q10
1H,J, K,L
2E, F,G
3F,G, H,J
HTB1
3F,M(BK)
2E,J(BL)
1H,P(RD)
F
T3
T2
T1
22B(BK)
17D(BL)
16D(RD)
ITB
22A(BK)
17E(BL)
16E(RD)
IDM
M3 ~
18A(GR/YL)
3G,N(BK)
2F,L(BL)
1J,M,T(RD)
CC1
29A(BK)
6C(BL)
4A(RD)
CPR1
GR/YL
YSC(072-090)BD &
YSC(060-120)ED
1U(BK)
BK CCH1 BK
3S(BK)
CC1
21 22
4F(BK)
3H,K(BK)
2G(BL)
1K(RD),1AC(BR)
CC2
30A(BK)
20A(BL)
19A(RD)
CPR2
YSC(102-120)ED
1AC(BR)
BR CCH2 BR
3T(BK)
49A(BR)
3J,S(BK)
28A(PR)
13 14
CF1
31A(BR)
W 34(PR)
1L(RD)
OTB
(ODM BR)
(ODM PR)
(ODM BK)
ODM
3K,T(BK)
28B(PR)
GTB2
XTB2-1
3M(BK)
FU18
23A(BK)
2 BK
YL 2
25A(BL)
400V
220V
1M(RD)
FU17
24A(RD)
1 BK
YL 1
26A(PR)
TNS2
FU19
27A(PR)
25B(BL)
8A(RD)
21A(PR)
HI/ SINGLE
IGN
L2
L0
(IND BK)
(IND RD)
(IND PR)
IND
GR/YL
YSC(072-120)
YSC060
3N(BK)
2L(BL)
1T(RD)
PHM
JUMPER
2J(BL)
1P(RD),1U(BK)
BR
TNS1
24V
LINE 80
CAO
SIMILAIRE A
Sauf indications contraires toutes les tolerances seront en accord avec les standards de la SES 11 5 60.
Toutes les dimensions sont en millimetres.
SPECIFICATION
EXECUTE: M. CANNON
DATE: 21-Aug-01
VERIFIE:
DATE:
SOCIETE TRANE
CE PLAN EST EN TOTALITE LA PROPRIETE DE LA SOCIETE TRANE IL NE POURRA ETRE RECOPIE OU SES CONTENUS REVELES O DES TIERS SANS ACCORD ECRIT DE LA SOCIETE TRANE.
VISA:
DATE:
ECHELLE
4366-2230
DIAGRAM
POWER - GAS HEAT,
EURO CNTL
REV
L