


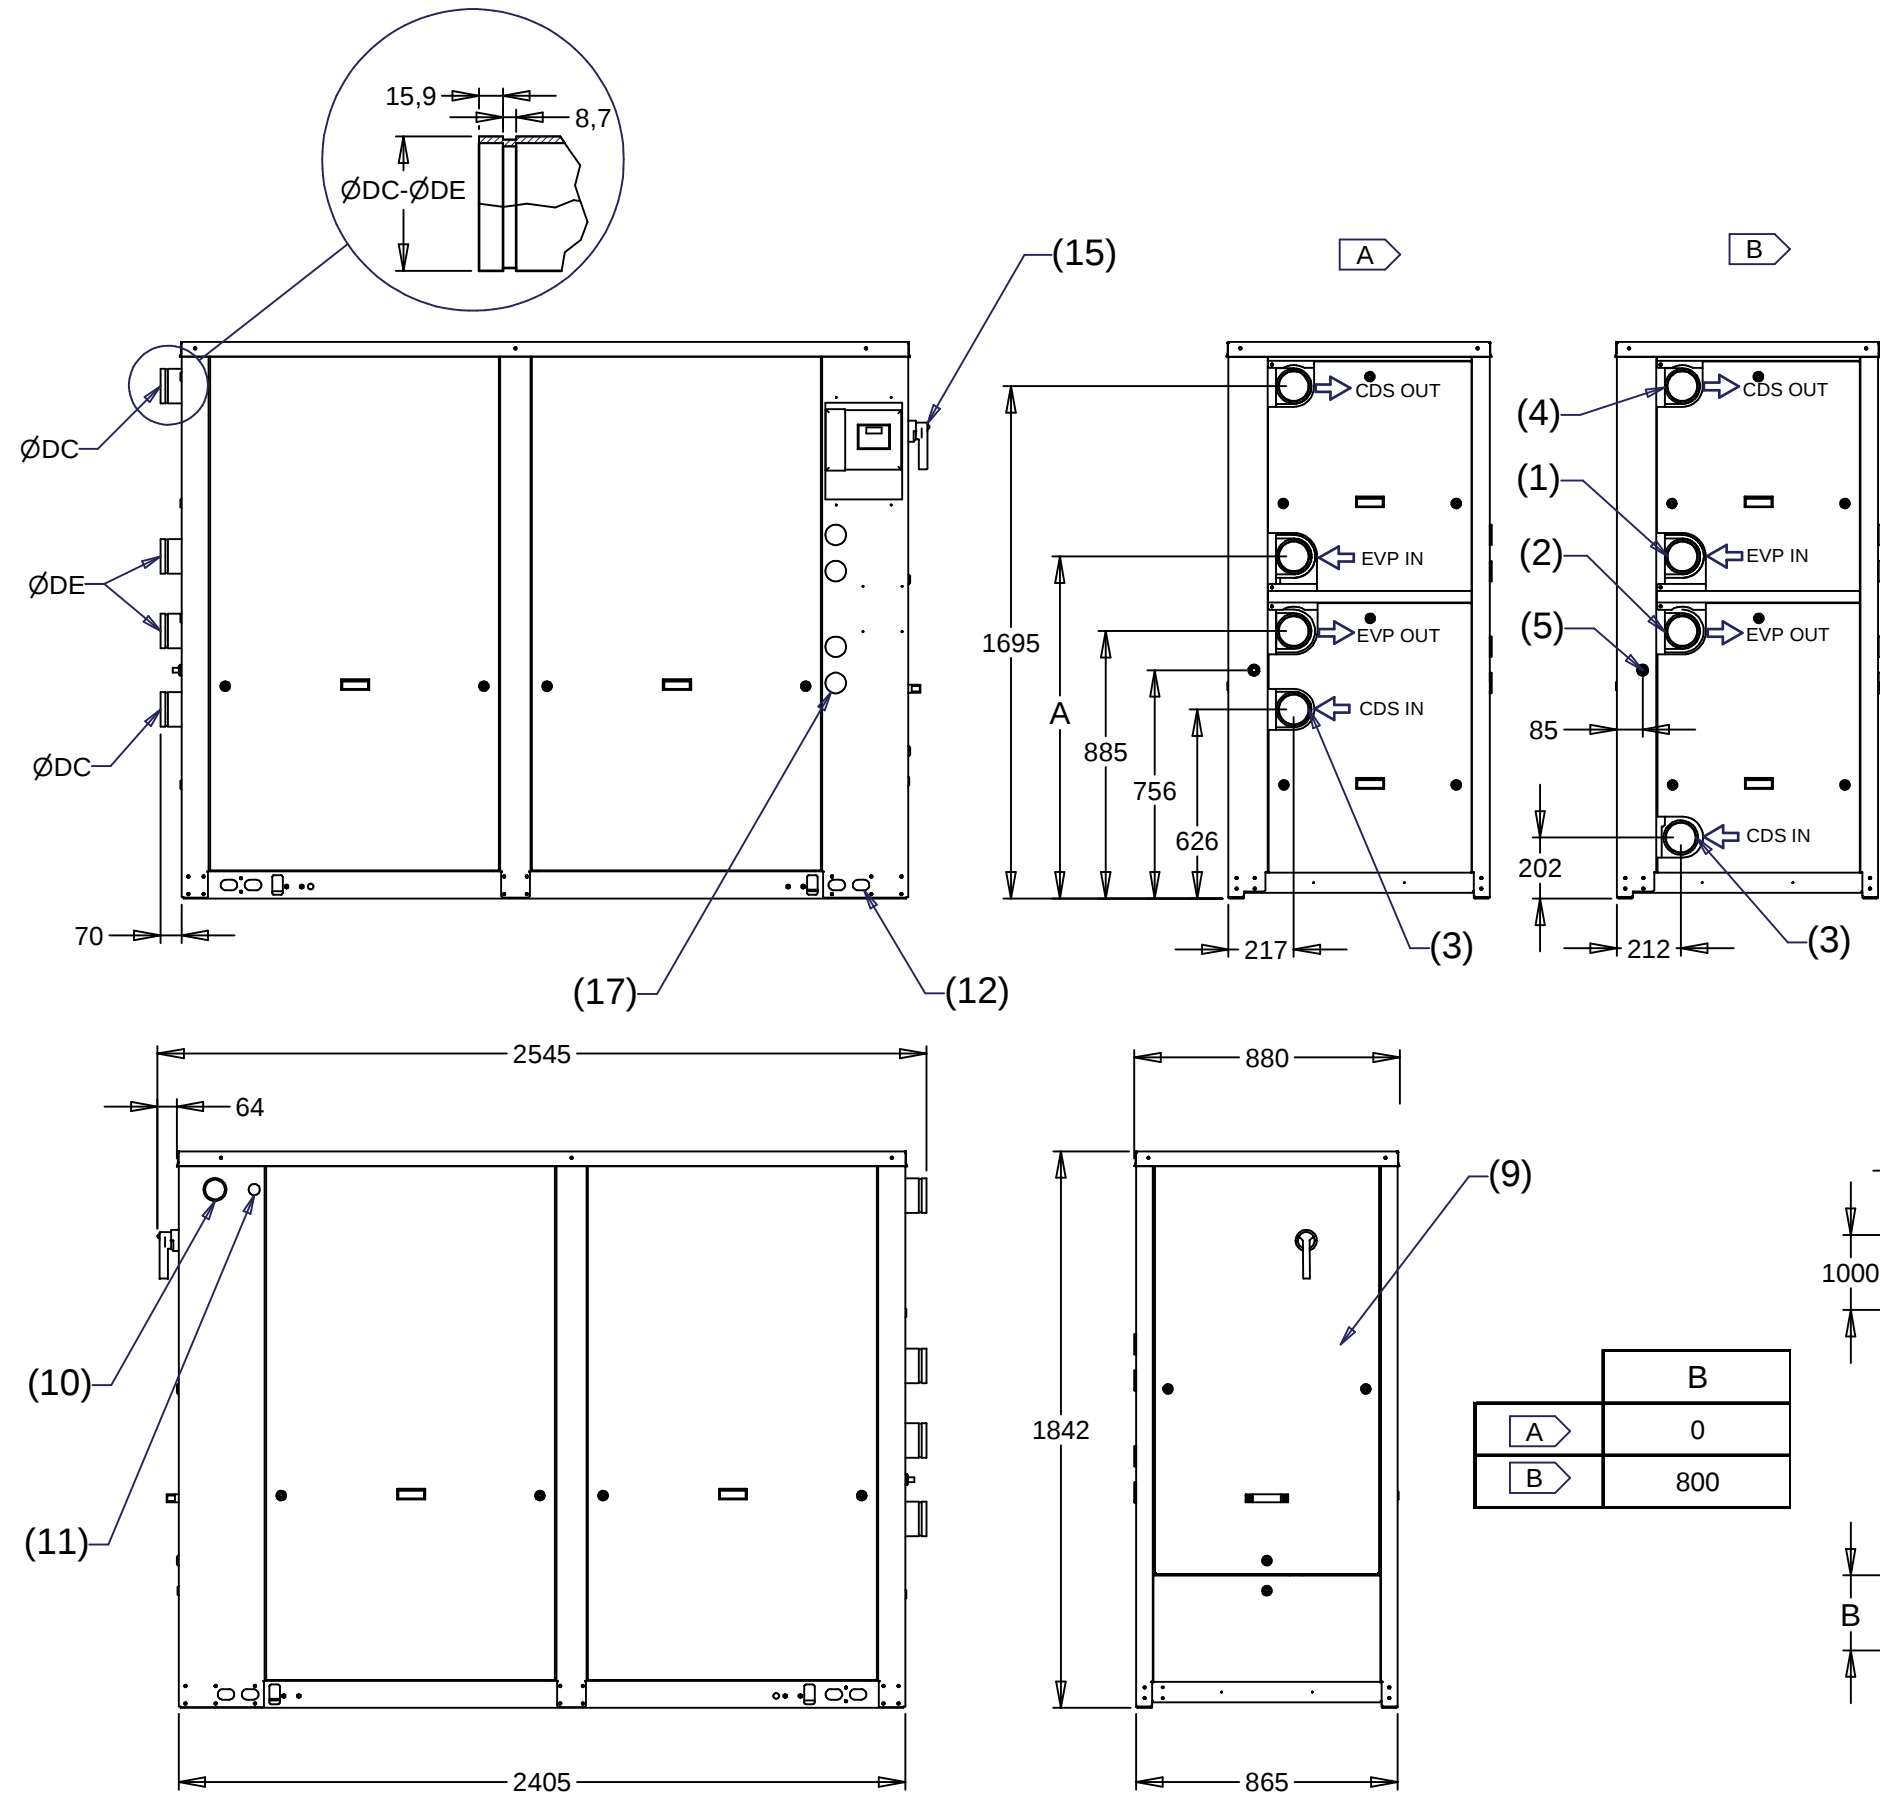


	A	C		D		E	
		DE	DC	DE	DC	DE	DC
CGWN 205	1097	3"	3"	3"	3"	3"	4"
CGWN 206	1097	3"	3"	3"	3"	3"	4"
CGWN 207	1132	4"	4"	4"	3"	4"	4"
CGWN 208	1132	4"	4"	4"	4"	4"	4"
CGWN 209	1132	4"	4"	4"	4"	4"	4"
CGWN 210	1132	4"	4"	4"	4"	4"	4"
CGWN 211	1132	4"	4"	4"	4"	4"	4"

	(6)	(16)	(7)	(8)
CGWN 205	10 / 10	14 / 14	8,2 / 8,2	1410
CGWN 206	11 / 11	15 / 15	8,8 / 8,8	1560
CGWN 207	12 / 12	17 / 17	10,4 / 10,4	1710
CGWN 208	13 / 13	17 / 17	11,0 / 11,0	1800
CGWN 209	14 / 14	19 / 19	12,6 / 12,6	1900
CGWN 210	15 / 15	19 / 19	12,6 / 12,6	1970
CGWN 211	17 / 17	19 / 19	12,6 / 12,6	2040

	(14)					
	1	2	3	4	5	6
CGWN 205	230	240	230	240	230	240
CGWN 206	255	265	255	265	255	265
CGWN 207	279	291	279	291	279	291
CGWN 208	294	306	294	306	294	306
CGWN 209	310	323	310	323	310	323
CGWN 210	322	335	322	335	322	335
CGWN 211	333	347	333	347	333	347

	B
A	0
B	800

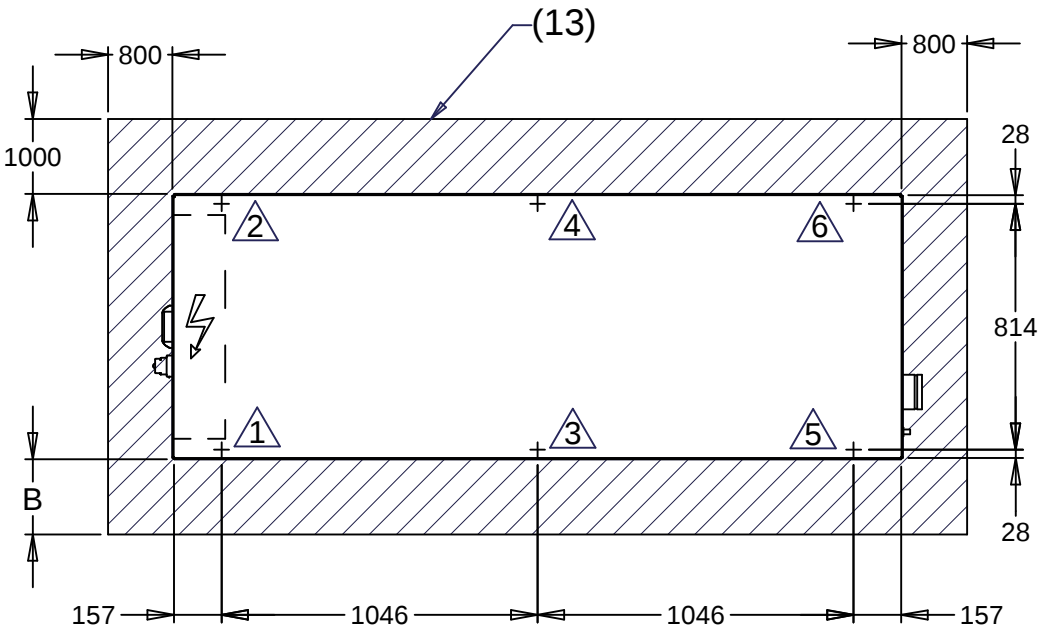

(1)	CONNEXION ENTREE EAU EVAPORATEUR		WASSER-EINTRITT- VERDAMPFER		EVAPORATOR WATER INLET CONNECTION	
(2)	CONNEXION SORTIE EAU EVAPORATEUR	FRANCAIS	WASSER-AUSTRITT- VERDAMPFER	DEUTSCH	EVAPORATOR WATER OUTLET CONNECTION	ENGLISH
(3)	CONNEXION ENTREE EAU CONDENSEUR		WASSER-EINTRITT- VERFLUESSIGER		CONDENSER WATER INLET CONNECTION	
(4)	CONNEXION SORTIE EAU CONDENSEUR		WASSER-AUSTRITT- VERFLUESSIGER		CONDENSER WATER OUTLET CONNECTION	
(5)	EVACUATION CONDENSATS		KONDENSATABTANT		CONDENSAT DRAINING	
(6)	CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGENE (Kg)		KAEITEMITTEL-FUELLUNG (Kg)		REFRIGERANT CHARGE (Kg)	
(7)	CHARGE D'HUILE (Litres)		OELFUELLUNG (Liter)		OIL CHARGE (Litres)	
(8)	MASSE EN FONCTIONNEMENT (Kg)		BETRIEBSGEWICHT (Kg)		OPERATING WEIGHT (Kg)	
(9)	ARMOIRE ELECTRIQUE		STEUERSCHRANK		ELECTRICAL PANEL	
(10)	ACCES RACCORDEMENT CLIENT PUISSANCE		ABDECKPLATTE FÜR BAUSEITIGE KABELEINFÜHRUNG		POWER CABLE GLAND PLATE FOR CUSTOMER WIRING	
(11)	ACCES RACCORDEMENT CLIENT CONTRÔLE ET REGULATION		ABDECKPLATTE FÜR BAUSEITIGE STEUERVERKABELUNG		EXTERNAL CONTROL WRING CABLE GLAND PLATE FOR CUSTOMER WIRING	
(12)	POINTS DE LEVAGE		TRANSPORT-OESEN		RIGGING EYES	
(13)	AIRE CONSEILLEE POUR MAINTENANCE		MINDEST-WANDABSTAND (ZUR WARTUNG)		MINIMUM CLEARANCE (FOR MAINTENANCE)	
(14)	CHARGE PAR POINT		PUNKTBELASTUNG		WEIGHT PER POINT	
(15)	SECTIONNEUR PUISSANCE		SCHALTSCHRANK HAUPTSCHALTER		DISCONNECT SWITCH	
(16)	CHARGE DE FLUIDE FRIGORIGENE (Kg) UNITE HAUTE EFFICACITE		KAEITEMITTEL-FUELLUNG (Kg) MIT ELHÖHTEN LEISTUNG		REFRIGERANT CHARGE (Kg) HIGH EFFICENTY UNIT	

OPTIONS	ZUBEHOER	OPTIONS
(17) MANOMETRES	MANOMETER	PRESSURE GAUGES

A	SANS MODULE OU AVEC MODULE HYDRAULIQUE EVAPORATEUR	INCL KALTWASSER MODULE	WITHOUT HYDAULIC MODULE OR WITH EVP HYDRAULIC MODULE ONLY
B	AVEC MODULE HYDRAULIQUE CONDENSEUR	INCL KÜHLWASSER MODULE	WITH CONDENER HYDRAULIC MODULE
C	SANS MODULE HYDRAULIQUE	OHNE WASSER MODULE	WITHOUT HYDAULIC MODULE
D	AVEC POMPE BASSE PRESSION	PUMPE FÜR KLEINE DRUCKDIFFERENZ	WITH LOW HEAD PUMP
E	AVEC POMPE HAUTE PRESSION	PUMPE FÜR GROPE DRUCKDIFFERENZ	WITH HIGH HEAD PUMP

(1)	COLLEGAMENTO INGRES- SO ACQUA EVAPORATORE	ITALIANO	VERDAMPER WATERINLAAT	NEDERLANDS	CONEXION DE ENTRADA DE AGUA AL EVAPORADOR	ESPAÑOL
(2)	COLLEGAMENTO USCIT ACQUA EVAPORATORE		VERDAMPER WATERUILAAT		CONEXION DE SALIDA DE AGUA AL EVAPORADOR	
(3)	COLLEGAMENTO INGRESSO ACQUA CONDENSATORE		CONDENSOR WATERINLAAT		CONEXION DE ENTRADA DE AGUA AL CONDENSADOR	
(4)	COLLEGAMENTO USCITA ACQUA CONDENSATORE		CONDENSOR WATERUILAAT		CONEXION DE SALIDA DE AGUA AL CONDENSADOR	
(5)	SCARICO DELLA CONDENSA		CONDENSAAT AANSLUITING		EVACUACION DE CONDENSADOS	
(6)	CARICA DI FLUIDO FRIGORIGENO (Kg)		KOELMIDDELVULLING (Kg)		CARGA DE REFRIGERANTE (Kg)	
(7)	CARICA D'OLIO (Litri)		OLIEVULLING (Liters)		CARGA DE ACEITE (Litros)	
(8)	PESO IN FUNZIONAMENTO (Kg)		BEDRIJFSGEWICHT (Kg)		PESO EN OPERACION (Kg)	
(9)	PANNELLO ELETTRICO		ELEKTRISCH PANEEL		PANEL ELECTRICO	
(10)	ACCESSO RACCORDI CLIENTE ALIMENTAZIONE DI POTENZA		BLINDPLAAT TEN BEHOEVE VAN VOEDINGSKABEL KLANT		ACCESO PARA EL CABLEADO DE FUERZA A REALISAR POR EL CLIENTE	
(11)	ACCESSO RACCORDI CLIENTE CONTROLLO E REGOLAZIONE		BLINDPLAAT TEN BEHOEVE VAN AANSLUITKABEL DOORMELDINGEN KLANT		ACCESO PARA EL CABLEADO DE CONTROL EXTERNO A REALISAR POR EL CLIENTE	
(12)	GOLFARI		HIJSOGEN		PUNTOS DE ELEVACION	
(13)	MINIMO SPAZIO DI SERVIZIO		GEADVISEERDE VRIJE RUIMTE VOOR ONDERHOUD		ESPACIO LIBRE MINIMO PARA MANTENIMIENTO	
(14)	CARICO DI PARTITO		GEWICHT PER PUNT		REPARTO DE PESOS	
(15)	SEZIONATORE DI POTENZA		HOOFDSCHAKELAAR		SECCIONADOR DE FUERZA	
(16)	CARICA DI FLUIDO FRIGORIGENO (Kg) UNITA' ALTA EFFICIENZA		KOELMIDDELVULLING (Kg) HIGH EFFICIENCY UNIT		CARGA DE REFRIGERANTE (Kg) UNIDAD ALTA EFICIENCIA	

OPTIONS	ZUBEHOER	OPTIONS
(17) MANOMETRI	MANOMETERS	MANOMETROS

A	SANZA MODULO IDRAULICO O CON MODULO IDRAULICO SOLO LATO EVAPORATORE	ZONDER HYDRAULISCH MODUUL OF MET VERDAMPER MODUUL	SIN MODULO HIDRAULICO O CON MODULO HIDRAULICO EVAPORADOR SOLAMENTE
B	CON MODULO IDRAULICO LATO CONDENSATORE	MET CONDENSOR HYDRAULISCH MODUUL	CON MODULO HIDRAULICO CONDENSADOR
C	SANZA MODULO IDRAULICO		SIN MODULO HIDRAULICO
D	CON POMPA A BASSA PREVALENZA	MET POMP VOOR LAGE DRUK	CON BOMBA DE BAJA PRESION
E	CON POMPA AD ALTA PREVALENZA	MET POMP VOOR HOGE DRUK	CON BOMBA DE ALTA PRESION